

Permanent Split Capacitor Packaged Terminal A/C – Heat Pump
Open, Air Over *(continued)*

E

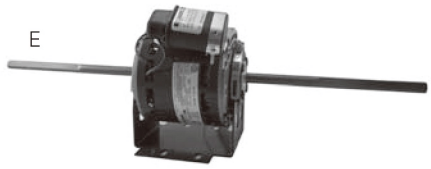

F

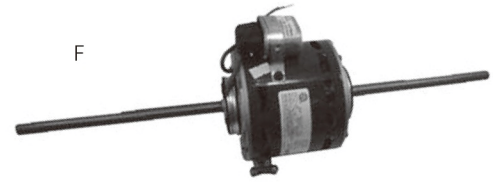

Dual Shaft, Direct Drive Blower - 5.0" Diameter

HP	RPM / Spds.	Voltage	Catalog Number	Cap MFD	Amps	Shaft N	Shaft XN	Total Length	Mount	Fig.	Rotation	Ship Wt.
1/15	1100/3	115	1090	5.0	0.80	9.7	10.8	25.4	Resilient	E	CWLE	13
1/12	1375/3	115-120	1256	6.0	1.40	8.3	8.3	21.9	Resilient	E	CCWLE	11
	1150/3	277	1960	5.0	0.69	8.3	7.6	21.2	Hub	F	CCWLE	9
1/8	1500/3	277	1964	4.0	0.80	8.3	7.8	21.2	Resilient	E	CCWLE	9
1/6	1625/4	115	8525	5.0	2.20	9.4	9.4	24.0	Resilient	E	CCWLE	9
	1350/3	115-127	1210	5.0	1.80	8.3	8.0	21.7	Resilient	E	CCWLE	10
	1450/3	115-120	1257	7.5	2.50	8.3	8.3	21.9	Resilient	E	CCWLE	11
	1500/3	115	1192	7.5	2.30	10.0	10.0	25.1	Resilient	E	CWLE	10
1/5	1625/3	208-230	1353	5.0	1.2	9.2	9.2	23.6	Resilient	E	CCWLE	10
1/4	1625/2	208-230	1279	5.0	1.40	9.0	9.0	23.2	Resilient	E	CCWLE	13

Catalog Number	OEM Number	Industry Number	Catalog Number	OEM Number	Industry Number
1090	X70500149-04 / MOT1877, X70500149-01	5KSP29KD1507S	1257	700215-17	------
1192	------	955	1279	M10	------
1210	70556335	------	1960	7055263-26	5KCP29BK6366S
1256	700215-16	------	1964	------	SKCP29CK8613S

G



H



Single Shaft, Direct Drive Blower - 5.6" Diameter

HP	RPM / Spds.	Voltage	Number	Cap MFD	Amps	Shaft Length	Total Length	Mount	Fig.	Rotation	Ship Wt.	OEM
1/12	1250/2	265	1954	4.0	0.60	2.3	6.1	Band	G	CCWLE	10	AM
1/10	810/3	277	1679	5.0	0.51	2.5	6.6	3 Lugs	H	CWLE	13	TR

Catalog Number	OEM Number	Industry Number
1679	X70500270-01/MOT2853	5KSP29DK1507S
1954	C61148-2	5KCP39CGD588BS